


FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME

Schutzwände und Stahlschutzplanken als Übergangskonstruktion

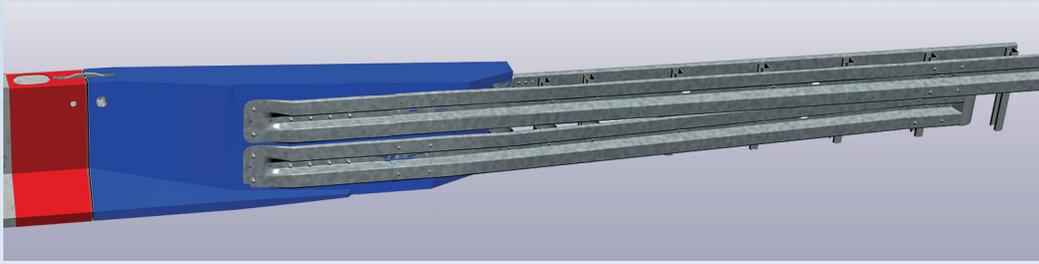

Die Rückhaltesysteme versprechen hohe Leistungsreserven: Leichte Anpralle von Pkw sollen in der Regel nicht zu Beschädigungen der Schutzeinrichtungen führen, Reparaturarbeiten dementsprechend entfallen

Gemeinsam mit der Volkmann & Rossbach GmbH hat Linetech ein neues Fahrzeugrückhaltesystem für den einseitigen Schutz am äußeren Fahrbahnrand entwickelt, das Schutzwände aus Ortbeton mit Stahlschutzplanken kombiniert. Der LT 1-8 Eco-Safe 2.00 zeichnete sich bei der Prüfung nach DIN EN 1317-4 durch exzellen-

te Werte bei der Aufhaltestufe und dem Wirkungsbereich (H1/W4) aus. Wie bei Produkten aus dem Baukasten des Kölner Unternehmens üblich, lässt er sich vielfach kombinieren, z. B. mit monolithischen Entwässerungsrinnen als Rinnen-Fundament-Kombination.

Die Betonschutzwände werden frei oder minimal eingespannt

auf Asphalt oder Beton aufgestellt. Spezielle Anforderungen an den Untergrund bestehen nicht, die Systeme wirken unabhängig von der Beschaffenheit des Unterbaus. So stellen auch Kanäle und Leitungen im Untergrund keine Einschränkung dar – weder in der Planung oder in der Bauphase noch bei der Betrachtung der Schutzwir-

kung. Auch die Verwendung in Wasserschutzgebieten ist uneingeschränkt möglich.

Zudem zeichnen sich die Ortbetonschutzwände durch anspruchslosen Wartungs- und Reparaturbedarf aus – für die Schutzwände mit Edelstahlbewehrung verspricht der Hersteller mehr als 25 Jahre Wartungsfreiheit. Zu Grünwuchs vor den Schutzeinrichtungen kommt es nicht, da die Schutzeinrichtungen statt in Schotter oder dem Boden alle auf Asphalt- oder Betonflächen aufgestellt werden.

→ Weitere Informationen
Linetech GmbH & Co. KG
D-50829 Köln
www.linetech.de

DUO-GATE

Erfüllt H2 W3 gemäß Norm EN 1317

SGGT[®]
Safe German Guardrail Technology

DUO-GATE double – bewegliches Rückhaltesystem mit vielen Einsatzmöglichkeiten



- Vertikales Öffnen und Schließen – ohne Beeinflussung des Verkehrs
- Unabhängig von Witterungsverhältnissen
- Zum schnellen und sicheren Handeln der Rettungskräfte am Einsatzort
- Einfache Bedienung – kann von einer Person geöffnet werden
- Automatischer und manueller Betrieb möglich

SGGT Straßenausstattungen GmbH
Edmund-Meiser-Str.3
D-66839 Schmelz
Tel. 06887-9590-100
Fax 06887-9590-131
Email an: sta@sggd.de
Homepage: www.sggd.de



HEINTZMANN | Group