


## Wartungselement Linetech: LT 3

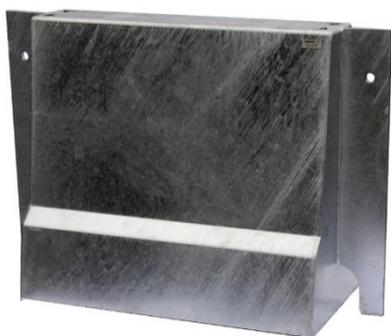

Das Systemelement Linetech LT 3 ist ein demontierbares Wartungselement in Form eines verzinkten Stahlbauteils. Die Haube wird rechts und links über eine jeweilige Linetech Nut-Schwert-Verbindung mit jeweils einem Universal-Anschlusselement Linetech LT 1 verbunden.

Die Haube ist aus 6 mm dickem Stahl gefertigt, Die Stirnbleche bestehen aus 10 mm starken Stahlblechen. Die beiden seitlichen Schwerte sind Stahlbleche mit einer Dicke von 20 mm.

Die LT 3 Haube ist in Abhängigkeit der Profilform der Betonschutzwand in mehreren Varianten lieferbar. Auch Sonderkonstruktionen sind möglich.

<i>Bezeichnung</i>	<b>LT 3 Wartungselement (Haube)</b>
<i>Hersteller</i>	Linetech GmbH & Co. KG
<i>Verwendbar für</i>	Ortbetonschutzwände, Fertigteilbetonschutzwände
<i>Werkstoff</i>	Stahl: S355 MC Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 / 1179
<i>Gewicht</i>	Ca. 220 kg
<i>Abmessungen</i>	Standardlänge: 1 m, Details siehe jeweilige Typzeichnung
<i>Befestigung innerhalb der Schutzeinrichtung</i>	Eingehängt zwischen zwei LT 1 Universal-Anschlusselementen mittels Schwert-Nut-Verbindung. Sicherung der Verbindungen mittels M27 Schraubenverbindungen.
<i>Profile</i>	Standardmäßig: Step, Step-Line einseitig, Step-Line symmetrisch Optional: Fremdprofile wie z.B. New Jersey, Sonderprofile möglich
<i>Dauerhaftigkeit</i>	Mind. 25 Jahre